




Panel de alarma monitoreado

- » Capacidad para hasta 24 zonas cableadas y 24 zonas inalámbricas
- » Programación remota vía Ethernet
- » Actualización remota mediante conexión Ethernet
- » Servidor dedicado en la nube
- » Modulación supervisada (FSK) y no supervisada (OOK)
- » Receptor de señal incorporado en la placa
- » Programación sencilla
- » Comunicación por línea telefónica con el módulo FXO 8000¹
- » Llamadas a celular con los módulos XG 2G¹, XG 3G¹ y XG 4G¹

¹Producto vendido por separado.

El panel de alarma AMT 2018 E SMART cuenta con tecnología avanzada y es de fácil programación. Puede ser conectada a sensores de apertura, infrarrojos, sensores activos, entre otros. Reporta eventos a hasta 2 destinos IP (empresas de monitoreo), posee servidor dedicado en la nube y permite configuración y actualización remota.

Comunicación con la empresa de monitoreo

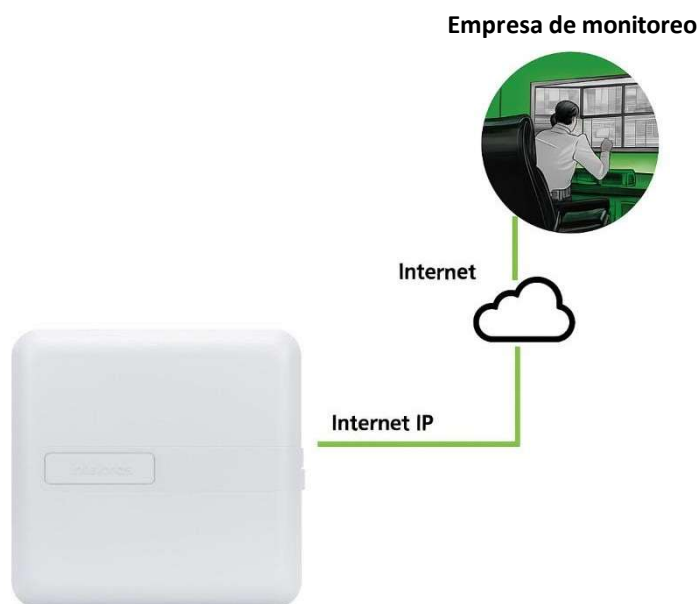

Especificaciones técnicas

Generales

Fuente del sistema	Fuente Full Range 85 a 265 VAC
Consumo en espera (127 V)	1,80 Wh
Consumo en espera (220 V)	1,70 Wh
Consumo operativo (127/220 V)	Varía según el consumo de los accesorios conectados a la salida AUXILIAR ya la salida SIRENA.
Temperatura de operación	-10 a 50 °C, humedad relativa del aire hasta 90%
Corriente de salida auxiliar	Programable (máx. de 1 A)
Corriente de salida de sirena	Programable (máx. de 1,5 A)
Cargador de batería	Cargador inteligente
Número de PGM en la placa	2 de 50 mA / 12 Vdc
Buffer de eventos	256 eventos
Permite línea telefónica	Sí (FXO - No incluido)
Número de dispositivos en el bus	4 teclados y 4 receptores XAR 4000 SMART
Supervisión de dispositivos en el bus	Sí, contra cortocircuitos y sobrecarga
Distancia máxima del cableado del bus	4x26 AWG (mínimo), distancia máxima 100 metros
Peso	750g
Dimensiones del producto (An x Al x Pr)	265 x 252 x 78 mm
Dimensiones con empaque individual (An x Al x Pr)	267 x 255 x 82 mm

Zonas

Número de zonas cableadas	Hasta 24 zonas (com 4 teclados)
Número de zonas en la placa	16 zonas en el panel (En modo duplicado)
Número de zonas por teclado	2 zonas por teclado, total de 8 zonas
Resistencias para instalación de zonas	Zona alta 3K9 Ω , zona baja 2K2 Ω , resistencia de fin de línea 2K2 Ω (incluso)
Distância máxima del cableado	100 metros
Número de zonas inalámbricas	24 zonas inalámbricas
Modulación del sistema inalámbrico	OOK/FSK
Supervisión de dispositivos inalámbricos	Sí, cuando se configura en FSK
Receptor incorporado en el panel	Sí
Particiones	2 particiones
Modo Stay	Total

Usuarios

Contraseña master	Usuario 00
Contraseñas secundarias	Usuarios del 01 al 60
Contraseña de coacción	Usuario 61
Contraseña acceso remoto	Usuario 63
Cantidad de controles remotos	61
Cantidad de botones por control	4
Pánico inalámbrico	Hasta 61 controles

Comunicación

Conexión Eth	Sí, incluida en el panel
Velocidad Eth	100 Mbps y Full Duplex
Actualización de versión	Remota vía Ethernet / Local vía USB
Servidores de monitoreo	2 servidores distintos de monitoreo
Servidor dedicado para la Nube	Sí, e independiente de los servidores de monitoreo
Protocolo de eventos	Contact ID
Programación remota	Sí, AMT Remoto y AMT Remoto Mobile
Conexión vía Gprs	Sí, XG 2G o XG 3G o XG 4G (vendidos por separado)
Llamadas por chip	Sí, hasta 5 números distintos
Comunicación por línea telefónica	FXO 8000 (vendido por separado)
Números en memoria para llamadas	7 con 20 dígitos cada uno (2 para empresas de monitoreo y 5 personales)
Modo de llamada	DTMF

Fotos del producto



Teclado XAT 2000 LCD (Incluido)

